

THE  
**STONE**  
STYLE

**HARDSTONE**

**ENERGIE KER**



HARDSTONE

RIVESTIMENTO - WALL:  
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 - 48"x110"  
6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA - KITCHEN UNIT CLADDING:  
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 - 48"x110"  
6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

CUCINA - KITCHEN UNIT:  
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 - 48"x110"  
6 mm - Lappato campo pieno - High Gloss LCP

PAVIMENTO - FLOOR:  
Hardstone, Dark 120x120 - 48"x48"  
9 mm - Rettificato - Rectified





# IL CONFINE FRA OUTDOOR E INDOOR? SUPERATO!

BEYOND THE DISTINCTION OF  
INDOORS AND OUTDOORS

LA LIMITE ENTRE L'EXTÉRIEUR ET  
L'INTÉRIEUR ? DÉPASSÉE !

DIE GRENZE ZWISCHEN OUTDOOR  
UND INDOOR? BESTANDEN!

Dall'esterno invita ad entrare; dall'interno allarga la percezione dello spazio. Indoor con spessore 9 mm e outdoor TH2.0 con la forza del 20 mm. Esigenze diverse e stesso aspetto della superficie per uno charm di tendenza e senza confini.

Outdoors, you are tempted to go in. Indoors, the space widens towards the outside. 9-mm thickness and 20-mm thickness tiles: different needs and same look for a limitless charm.

De l'extérieur, elle invite à entrer ; de l'intérieur, elle élargit la perception de l'espace. Des dalles pour l'intérieur avec une épaisseur de 9 mm et pour l'extérieur, TH2.0 avec la force d'une épaisseur de 20 mm. Des exigences différentes et le même aspect pour cette surface qui possède un charme de tendance et qui n'a pas de limites.

Von außen lädt es zum Eintreten ein; von innen erweitert es die Raumwahrnehmung. Indoor mit 9 mm Dicke und Outdoor TH2.0 mit einer Stärke von 20 mm. Unterschiedliche Bedürfnisse und gleiche Oberflächenoptik für einen trendigen und grenzenlosen Charme.

**INDOOR**  
RIVESTIMENTO . WALL:  
MARBLE STYLE - Arabescato 120x280 . 48"x110"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

BANCO BAR . BAR COUNTER:  
MARBLE STYLE - Arabescato 120x280 . 48"x110"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:  
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified

**OUTDOOR**  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"  
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



HARDSTONE



# SUPERFICI CHE ESALTANO IL RELAX E IL BENESSERE

SURFACES ENHANCING RELAX  
AND WELLNESS

DÈS SURFACES QUI EXALTENT LA  
DÉTENTE ET LE BIEN-ÊTRE

OBERFLÄCHEN, DIE ENTSPANNUNG  
UND WOHLBEFINDEN STEIGERN



**I N D O O R**  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"  
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified  
Hardstone, Light Round lineare 30x120 . 12"x48"  
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified  
Hardstone, Light Round angolare DX / SX 30x120 . 12"x48"  
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

**I N T E R N O P I S C I N A . I N S I D E T H E P O O L:**  
Hardstone, Dark 80x80 . 32"x32"  
9 mm - Rettificato . Rectified

**O U T D O O R**  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"  
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

In un ambiente concepito per il relax, i materiali sono decisivi per un risultato armonico. Colori morbidi incontrano l'intimità delle nostre aspettative. Finiture raffinate valorizzano la naturalezza delle superfici, per una totale immersione in un'atmosfera distensiva.

In an environment conceived for relax, materials are decisive for an harmonious result. Soft nuances meet the intimacy of our expectation. Refined coverings create an immersive, relaxing experience.

Dans un environnement créé pour la détente, les matériaux jouent un rôle décisif pour obtenir un résultat harmonieux. Des couleurs douces vont à l'encontre de l'intimité de nos attentes. Des finitions raffinées valorisent le naturel des surfaces, pour une immersion totale dans une atmosphère de détente.


In einer auf Entspannung ausgelegten Umgebung sind die Materialien entscheidend für ein harmonisches Ergebnis. Sanfte Farben erfüllen die Intimität unserer Erwartungen. Raffinierte Oberflächen unterstreichen die Natürlichkeit der Oberflächen, um vollständig in eine entspannende Atmosphäre einzutauchen.






HARDSTONE



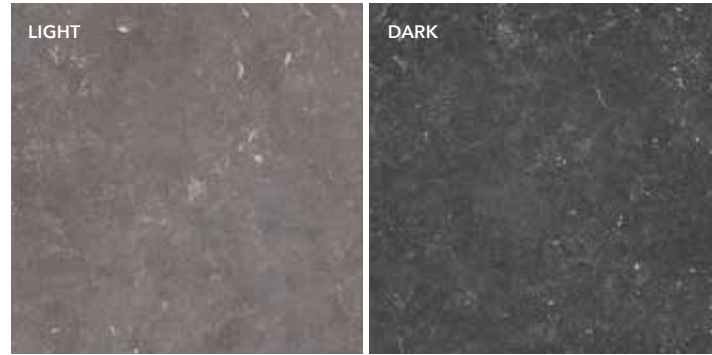


# HARDSTONE



EKCOLLECTIONS

		
<b>120x120</b> 48"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
<b>9 mm</b>	<b>9 mm</b>	<b>9 mm</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>RETT</b>	<b>RETT</b>	<b>RETT</b>
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
<b>153</b>	<b>146</b>	<b>139</b>
PRICE CODE / M <sup>2</sup>		








TH2.0 - OUTDOOR


		
<b>120x120</b> 48"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
<b>TH2.0</b> 20 mm	<b>TH2.0</b> 20 mm	<b>TH2.0</b> 20 mm
<b>R11</b>	<b>R11</b>	<b>R11</b>
<b>RETT</b>	<b>RETT</b>	<b>RETT</b>
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
<b>165</b>	<b>156</b>	<b>151</b>
PRICE CODE / M <sup>2</sup>		



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

MOSAICI - BATTISCOPIA

			
MOSAICO 36 PZ <b>30x30</b> 12"x12"	MOSAICO ESAGONI <b>26x30</b> 10"x12"	BATTISCOPIA <b>7,5x80</b> 3"x32"	BATTISCOPIA <b>7,5x60</b> 3"x24"
			
<b>NAT</b>	<b>NAT</b>	<b>RETT</b>	<b>RETT</b>
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
<b>110</b>	<b>122</b>	<b>109</b>	<b>106</b>
PRICE CODE / PC			

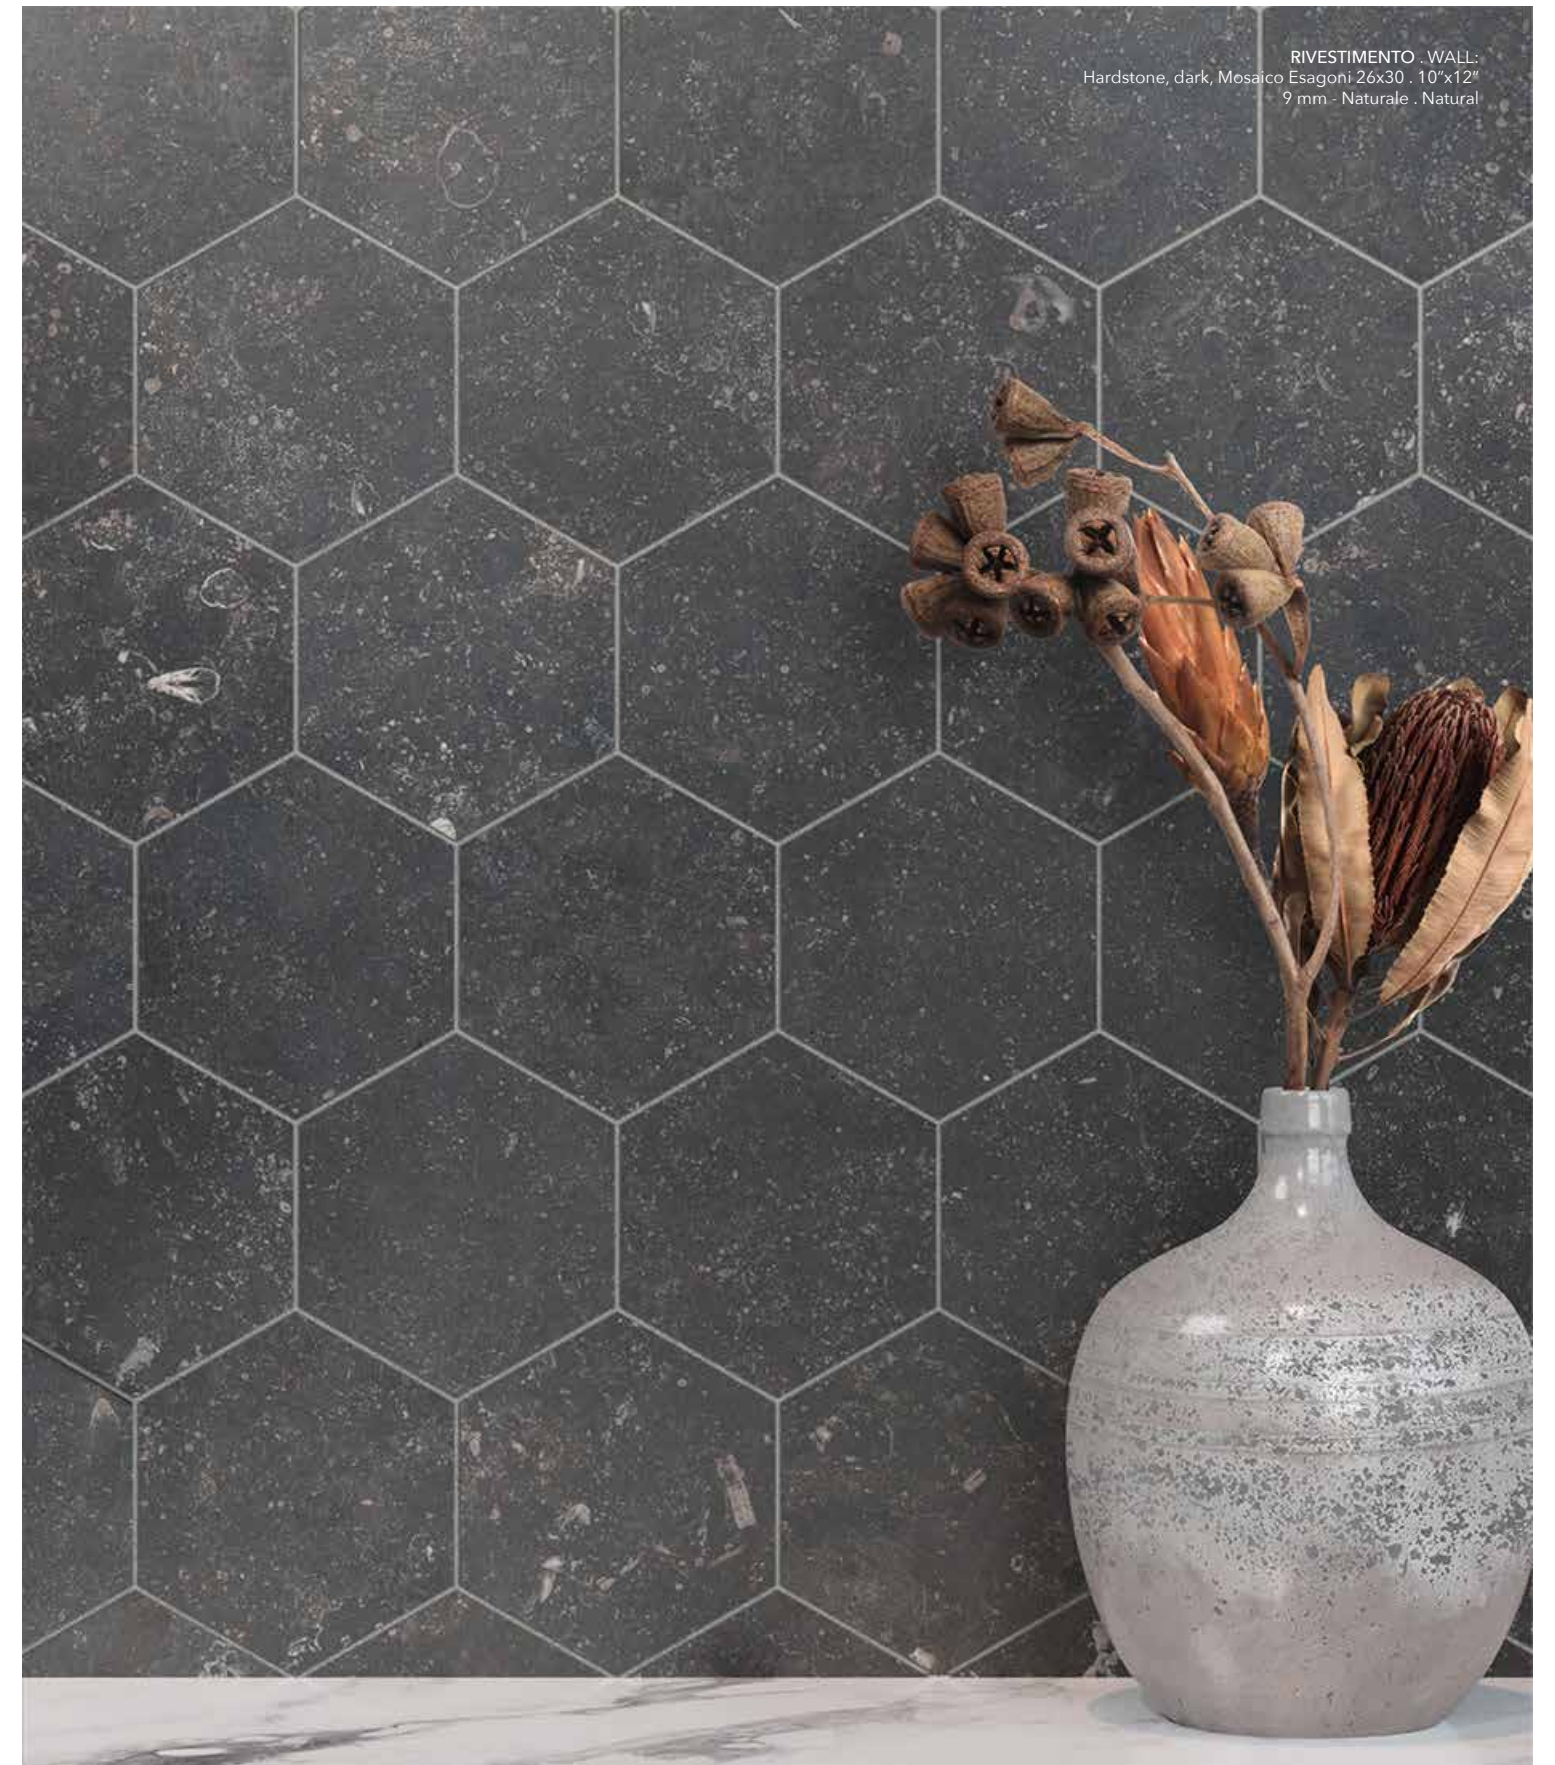












RIVESTIMENTO - WALL:  
Hardstone, dark, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"  
9 mm - Naturale . Natural

HARDSTONE

# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.			
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)		
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato		
		Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5	
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5	
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0	
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenföchigkeit	±0.75	±0.5	±2.0	
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.		95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.  <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Résistance à la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>	
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V	
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 <sup>-6</sup> °C	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165				<b>Vedi il minimale / See single tile picture</b> Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097				<b>Vedi il minimale / See single tile picture</b> Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/89	Dove richiesto Il needed. Si demande. Nach Anforderung.			<b>Test disponibile / Available test</b> Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007				<b>Test disponibile / Available test</b> Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012				<b>Vedi il minimale / See single tile picture</b> Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
					<b>Test disponibile / Available test</b> Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.  
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)


# Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.


## EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

## TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
80x80 RETT.	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

\* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



放射性水平：A 类

Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:  
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît:  
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 301764

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

